




# ZiRKON

LCP专用模具浇口套

PA46·PA4T  
亦广博佳评!!

能稳定喷嘴温度，防止塑料拉丝。

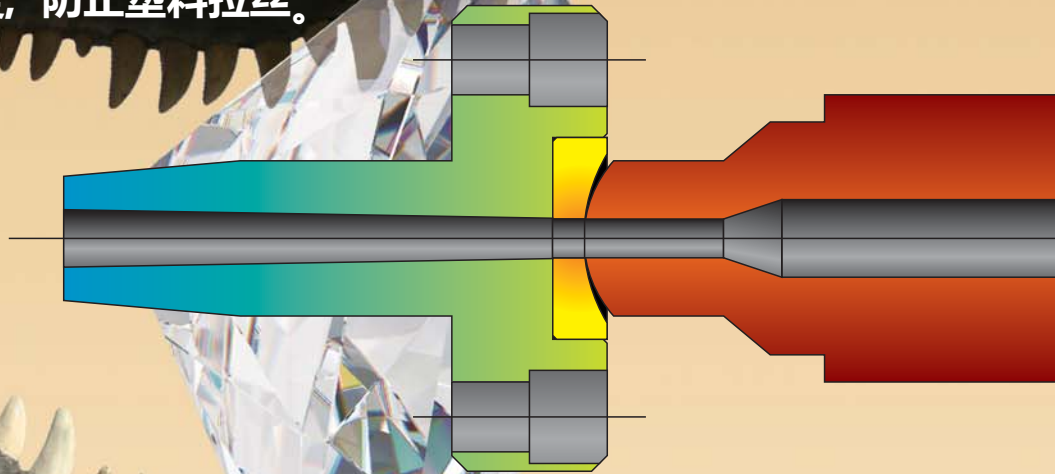


Zirconia(二氧化锆,  $ZrO_2$ )是锆的氧化物，一般状况下呈现白色晶体，熔点高达 $2,700^{\circ}C$ ，适合耐热陶瓷材料，例如美国太空梭防护外层。


LCP(E5000系列)的实例



最大射出压力

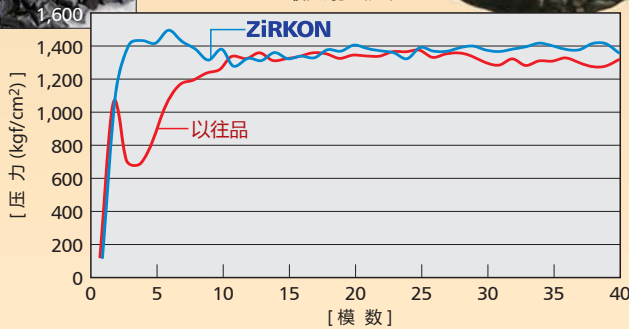

喷嘴温度

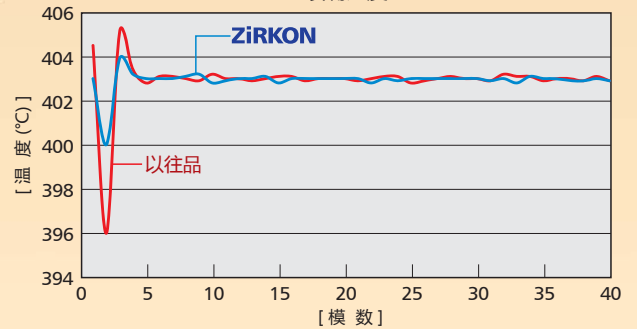



螺旋研究所 SPIRAL LOGIC LIMITED

[www.spirallogic.com.hk](http://www.spirallogic.com.hk)

香港九龍灣宏照道11號 寶隆中心地下G06室

Room G6, Ground Floor, Po Lung Centre, 11 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Hong Kong

Tel: +852-2796-2327 Fax: +852-2796-0064 E-mail: info@spirallogic.com.hk

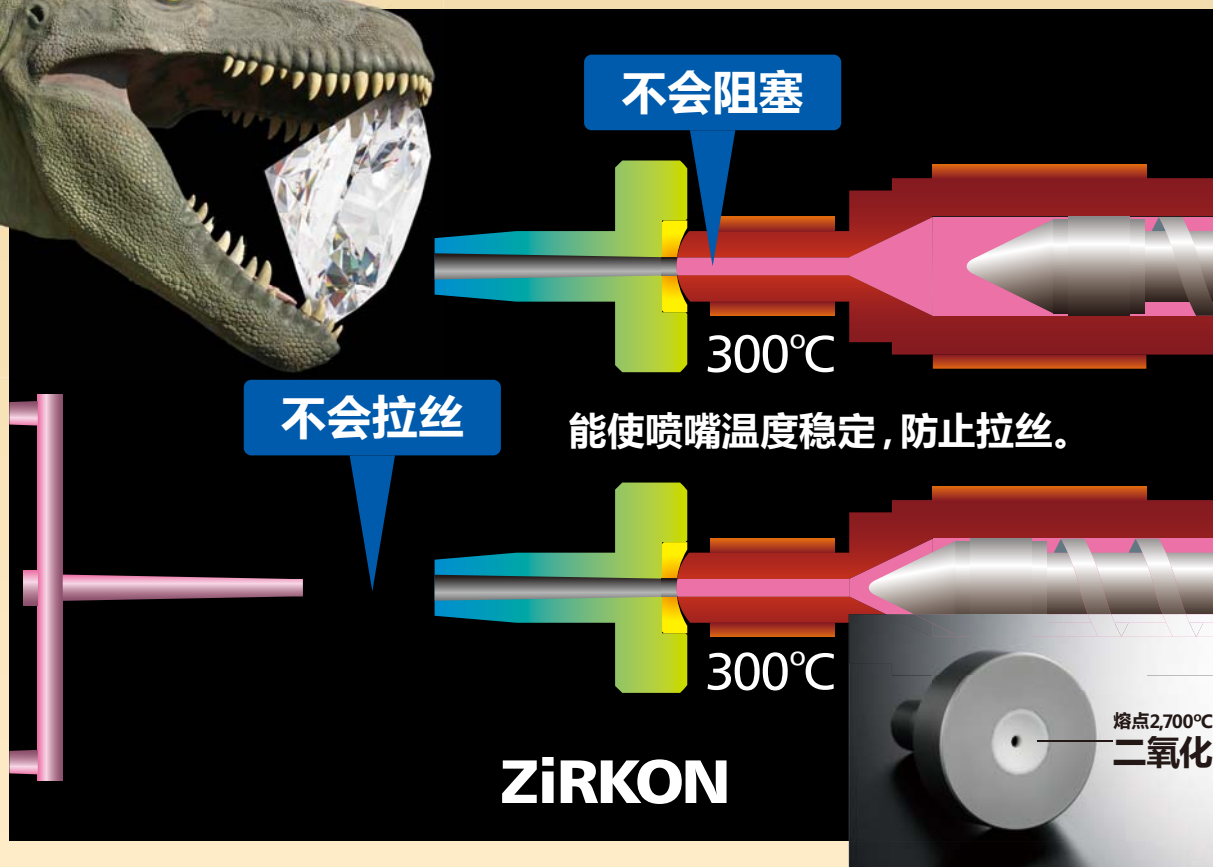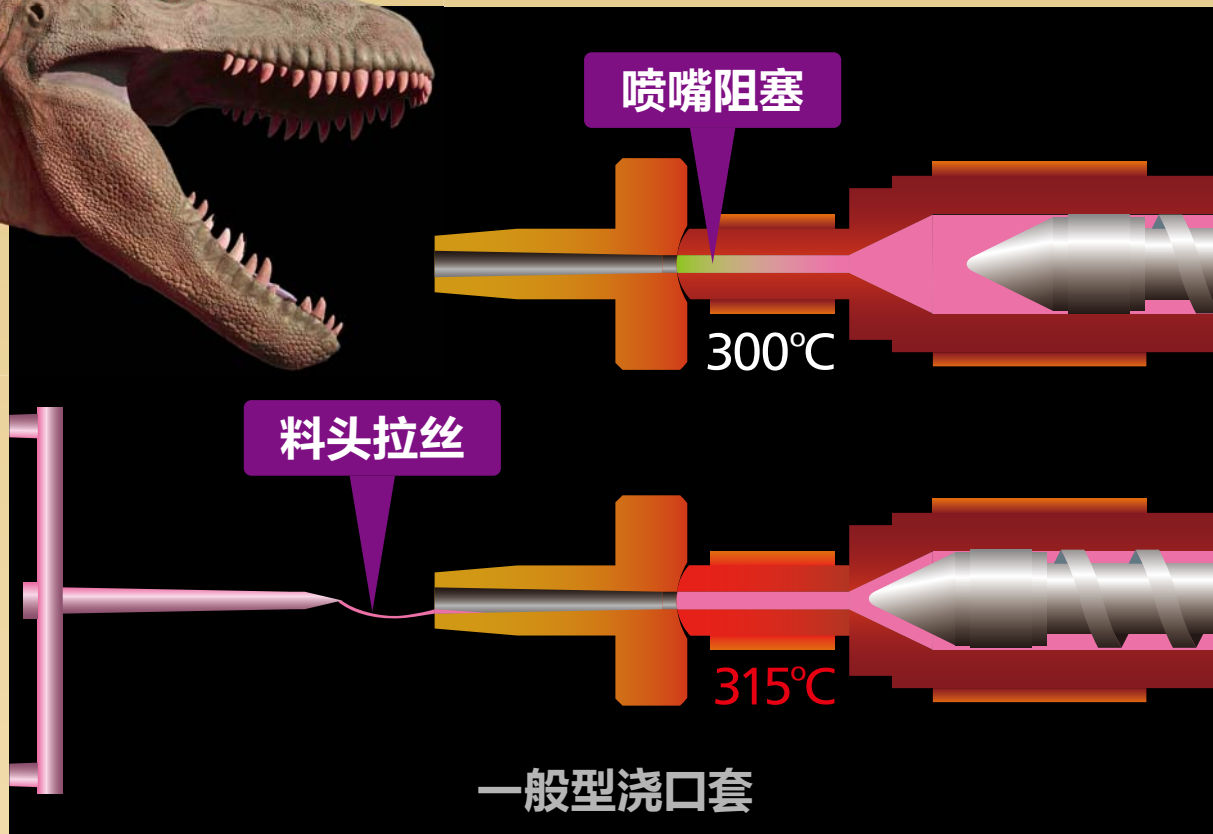

开发制造

螺旋研究所  
SPIRAL LOGIC LIMITED

[www.spirallogic.com.hk](http://www.spirallogic.com.hk)

贩售代理